DocuCentre-V 5070 / 4070

Vận hành linh hoạt giúp nâng cao công việc của bạn.

FUJI xerox

DocuCentre-V 5070 / 4070

Một thiết bị đa chức năng linh hoạt, dễ dàng xử lý mọi yêu cầu công việc.

In ấn và sao chụp ở tốc độ 55 trang/phút*[1]. Quét màu hoặc trắng đen với bộ nạp và đảo bản gốc tự động (DADF) mới được phát triển cho tốc độ 80 trang/phút (một mặt)*[2] và 140 trang/phút (hai mặt).
Hoàn tất tài liệu sau khi in với bộ hoàn thiện tùy chọn cho khả năng gấp hình chữ Z và gấp làm ba.
DocuCentre-V 5070/4070 đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu của bạn, bao gồm việc số hóa tài liệu.

*1: A4 ngang. Với DocuCentre-V 5070. 45 trang/phút với DocuCentre-V 4070.
*2: Đối với tài liệu chuẩn Fuji Xerox (A4 ngang) được lưu trong Thư mục ở 200 dpi.

Sao chụp/ In Trắng đen : 55 trang/phút*

Fax Tối đa A3
Super G3

Quét Màu, Trắng đen: 80 trang/phút
Quét hai mặt một lượt: 140 trang/phút

* A4 ngang. Với DocuCentre-V 5070. 45 trang/phút với DocuCentre-V 4070.
* Hình ảnh cho thấy thiết bị đa chức năng với các tùy chọn:
Bộ hoàn thiện C3 có bộ dập ghim giữa sách và Bộ gấp giấy CD1.

Nhiều tính năng hơn, vận hành đơn giản hơn

Điều khiển dễ dàng với một ngón tay.

Dòng DocuCentre-V mới, tận dụng lợi thế của công nghệ trong smartphone và máy tính bảng bằng cách cho phép người sử dụng vận hành các thiết bị một cách trực quan, để sản xuất nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Bốn động tác khác nhau - chạm, chạm đúp, kéo và gõ nhẹ - có thể được sử dụng để cuộn và chuyển đổi các chức năng một cách mượt mà và nhanh chóng.

Sử dụng dễ dàng hơn với thiết bị đa chức năng

Vận hành đơn giản

Ứng dụng bổ sung hoàn toàn miễn phí có tên gọi Easy UI Solution 2 cho phép tùy chỉnh màn hình theo nhu cầu người sử dụng. Màn hình có thể được tùy chỉnh đơn giản và dễ dàng vận hành theo ý thích giúp tiết kiệm thời gian hơn.

* Tải miễn phí từ trang web chính thức của Fuji Xerox.

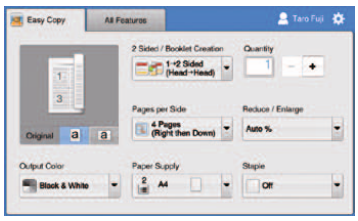

Xem trước kết quả đã hoàn tất - ví dụ dồn trang hoặc hai mặt - trước khi sao chụp.

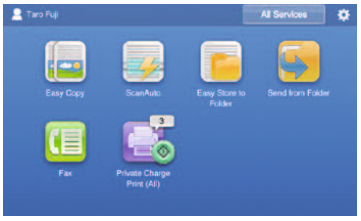

Màn hình tùy chỉnh cho phép mỗi người cài đặt các chức năng thường xuyên sử dụng lên màn hình riêng của mình.

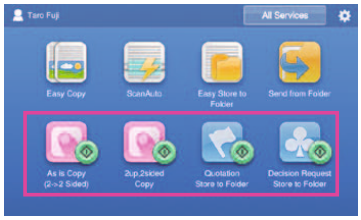

Đăng ký chức năng được sử dụng thường xuyên để thực hiện sao chụp hoặc quét chỉ với một lần chạm.

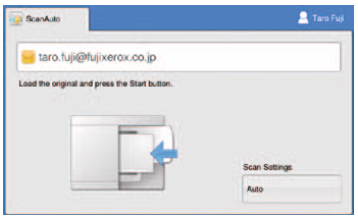

Việc quét tài liệu trở nên dễ dàng hơn nhờ tính năng tự động nhận diện hướng và loại bỏ các trang trắng của tài liệu gốc.

Có thể in từ bất kỳ thiết bị theo nhu cầu

Với tính năng Server-less On-demand* (In theo nhu cầu không cần server), người dùng có thể đăng nhập vào bất kỳ thiết bị nào đã được kích hoạt tính năng này để in tài liệu. Không cần server để sử dụng tính năng này và hỗ trợ tối đa số lượng 5 máy chia theo nhóm hoặc tầng

* Tùy chọn.

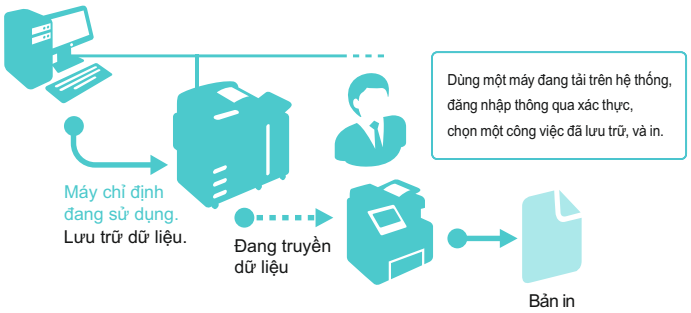

In từ hai môi trường mạng riêng biệt

Dòng DocuCentre-V có thể được chia sẻ và thực hiện in ấn trong hai môi trường mạng độc lập.

Với hai cổng mạng, bạn có thể tối đa hóa việc sử dụng các thiết bị đa chức năng trong khi vẫn duy trì sự an ninh chặt chẽ của việc sử dụng mạng riêng biệt.

* Tùy chọn.
* Chỉ có chức năng in. Giao thức hỗ trợ: chỉ có TCP/IP (lpd, Port9100).

Cho văn phòng sử dụng 5 thiết bị hoặc nhiều hơn

Bằng cách sử dụng phần mềm ApeosWare Management Suite*, quản trị mạng có thể phân phối trình điều khiển in, hạn chế sử dụng cho từng tài khoản, thu thập dữ liệu in, cải thiện hiệu quả hoạt động, tự động hóa quá trình phân phối và quản lý các bản ghi công việc. Điều này giúp việc quản lý thiết bị đơn giản và bảo mật.

* Phần mềm được bán riêng lẻ.

Quản lý xác thực dựa trên thông tin người dùng đăng ký.

Cài đặt xác thực người dùng bằng chính thiết bị DocuCentre cho phép bạn quản lý việc xác thực thông qua thông tin người dùng đã được đăng ký trên thiết bị đa chức năng.

Có thể xác thực bằng thẻ IC bằng cách gắn thêm đầu đọc thẻ IC*.

* Tùy chọn.

Quét hiệu quả hơn

Hỗ trợ xử lý nhiều định dạng tài liệu khác nhau

Người dùng có thể chọn nhiều định dạng khác nhau như TIFF, JPEG, DocuWorks, PDF và XPS*1 cho tài liệu cần quét trước khi gửi email. Bộ phận Nhận dạng ký tự quang học (OCR) hỗ trợ tìm kiếm ký tự và nén tài liệu quét nhằm giảm độ nặng của file khi trao đổi qua email.*2 và người dùng có thể cài mật khẩu.

*1: Có nghĩa là XML Paper Specification.
*2: Tùy chọn.

Tính năng chuyển sang định dạng Word và Excel® có thể chỉnh sửa

Dữ liệu quét vào từ bản cứng có thể chuyển thành file định dạng Word hay Excel® để chỉnh sửa. Dòng thiết bị DocuCentre-V có thể chuyển đổi các bảng biểu, hình ảnh để tái sử dụng với định dạng Word và Excel®

* Tùy chọn.
Một chức năng phụ trợ cho phép bạn sử dụng lại các tài liệu như văn bản, bảng biểu, hình dạng, và hình ảnh trên văn bản giấy. Tuy nhiên, độ chính xác sẽ phụ thuộc vào chất lượng tài liệu gốc.

Lưu và in trực tiếp từ USB

Tài liệu có thể quét và in trực tiếp từ USB mà không cần cài trình điều khiển in

* Tùy chọn.

Fax hiệu quả hơn

Tăng hiệu quả trao đổi thông tin nhờ tính năng Fax không giấy

[Nhận fax]
Tài liệu fax nhận sẽ được phân loại theo thư mục khác nhau dựa trên số fax hay G3ID. Sau khi xem hình thu nhỏ, người dùng chỉ cần in tài liệu fax cần thiết. Các tài liệu fax nhận được trong thư mục có thể được in ra, gửi qua email, chuyển qua giao thức FTP hay SMB tự động
[Gửi fax]
Tính năng Direct Fax cho phép Fax trực tiếp từ PC. Những tài liệu được gửi bằng fax có thể được lưu dưới dạng file PDF hoặc được gửi như email đính kèm.
[Từ chối fax]
Quản trị mạng có thể chặn tài liệu fax đến từ các số nhất định hoặc số vô danh

Giảm chi phí so với các đường dây điện thoại thông thường

Internet fax*1: Gửi tài liệu đã quét dưới dạng file đính kèm e-mail.
Fax trực tiếp: Gửi fax không cần định tuyến thông qua máy chủ SMTP.
Giao tiếp thời gian thực: Giao tiếp trực tiếp giữa các thiết bị IP Fax (SIP).*2

*1: Internet fax yêu cầu một tài khoản e-mail đang hoạt động. Kích thước tập tin đính kèm tối đa tùy thuộc vào tài khoản e-mail.
*2: Yêu cầu bộ IP Fax (SIP) tùy chọn. Bộ này hỗ trợ các thiết bị đa chức năng tương thích JT-T 3.2 và được trang bị chức năng IP Fax được Fuji Xerox hoặc Ricoh Company, Ltd. cung cấp.

Đảm bảo chắc chắn fax không lỗi

Nhập lại người nhận
Hiển thị xác nhận người nhận
Xác nhận nhiều người nhận, xóa người nhận không cần thiết
Ngăn việc gửi đến người nhận không có trong danh bạ điện thoại
Hủy fax trực tiếp bằng tay
Quay số lại bằng tay

Các ứng dụng di động và ứng dụng đám mây

Print Utility dành cho iOS / Android

Quét tài liệu và lưu vào các thiết bị iOS hoặc Android thông qua mạng LAN không dây, và in trang web và hình ảnh từ các thiết bị.

*Print Utility dành cho iOS và Print Utility cho Android có thể được tải về miễn phí từ App Store và Google Play ™.

* Các tài liệu DocuWorks và các tài liệu PDF cũng có thể được xuất ra bằng cách liên kết với DocuWorks Viewer Light dành cho iPhone/iPad.

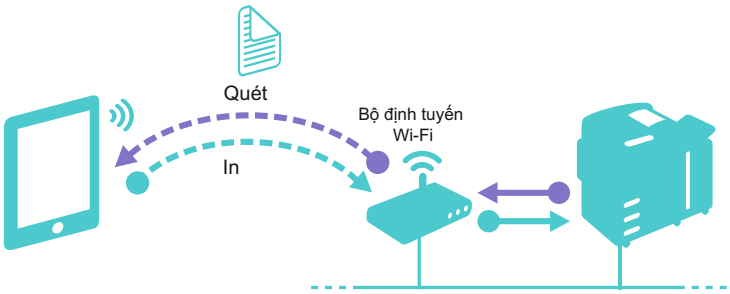

AirPrint

In trực tiếp từ một thiết bị iOS thông qua mạng LAN không dây. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu phải mở dữ liệu trên PC, tải phần mềm đặc biệt hoặc cài đặt một trình điều khiển chuyên dụng.

* AirPrint là một chức năng in tiêu chuẩn có trong iOS trên iPhone và iPad.

Google Cloud Print™

Dòng ApoesPort-V có thể tương thích với ứng dụng Google Cloud Print™, nhờ vậy, người dùng có thể in từ smartphone hoặc máy tính có cài ứng dụng Google Cloud Print.

* Thiết bị iOS và Android™ có thể được sử dụng để xuất dữ liệu thông qua Google Cloud Print™

* Google Cloud Print™ là một dịch vụ gửi lệnh in qua mạng được cung cấp bởi Google Inc.

Các tùy chọn

Cung cấp nhiều hơn các tính năng hoàn thiện bao gồm "Gấp nửa tờ chữ Z" và "Gấp làm ba" với Bộ hoàn thiện C3 mới



Dập ghim
Dập ghim các tài liệu nhiều tờ



Đục lỗ
Xử lý đục lỗ để đóng thành sách



Dập ghim cho sách gấp đôi
Xử lý gấp đơn và dập ghim, một quy trình lý tưởng cho việc tạo sách và cuốn danh mục sản phẩm



Gấp nửa tờ chữ Z*
Hỗ trợ cách Gấp nửa tờ chữ Z liệu khổ A3 thành khổ A4



Gấp làm ba*
Gấp chữ C dùng để xếp gọn tài liệu bỏ vào phong bì

* Cần có bộ phận gấp CD1.

		Bộ hoàn thiện B1 + Bộ phận đóng sách cho Bộ hoàn thiện B1	Bộ hoàn thiện C3	Bộ hoàn thiện C3 với tính năng đóng sách	Bộ hoàn thiện C3 với tính năng đóng sách + Bộ phận gấp CD1
Độ dày dập ghim		50 tờ	50 or 65 tờ*4	50 or 65 tờ*4	50 or 65 tờ*4
Đục lỗ		Dập lỗ 2/4*1 hoặc dập lỗ 2/3*2	Dập lỗ 2/4*5 hoặc dập lỗ 2/3*6	Dập lỗ 2/4*5 hoặc dập lỗ 2/3*6	Dập lỗ 2/4*5 hoặc dập lỗ 2/3*6
Dập ghim cho sách gấp đôi		○*3	—	○	○
Gấp đôi		○*3	—	○	○
Gấp làm ba		—	—	—	○*7
Gấp nửa tờ chữ Z		—	—	—	○*7
Công suất khay*8	Khay giấy ra	—	500 tờ	500 tờ	500 tờ
	Khay hoàn thiện	2000 tờ	3000 tờ	1500 tờ	1500 tờ

*1: Cần có thiết bị đục lỗ 2/4.
*2: Cần có thiết bị đục lỗ US 2/3.
*3: Cần có bộ tạo sách. Đối với các tính năng dập ghim gáy hay gấp làm đôi, Bộ hoàn thiện B1 không thực hiện gấp nhưng có thể tạo rãnh.
*4: Cần có thiết bị dập ghim 65 tờ.
*5: Cần có thiết bị đục lỗ 2H/4H.
*6: Cần có thiết bị đục lỗ US 2H/3H.
*7: Cần có thiết bị gấp CD1.
*8: Giấy 64 gsm.
Ghi chú Bộ hoàn thiện C3 hay Bộ hoàn thiện C3 đóng sách cần Transport Unit H2.

Có trách nhiệm với môi trường

Tiết kiệm năng lượng thông minh

Dòng thiết bị DocuCentre-V sử dụng công nghệ quản lý năng lượng thông minh chỉ phân bổ điện năng tới những bộ phận cần thiết sử dụng, giúp giảm điện năng tiêu thụ và lượng khí thải CO_2. Các bộ phận quét và đầu ra cũng hạn chế tối đa tiếng ồn khi vận hành.

Khi quét hoặc gửi fax

Hiển thị mức độ thân thiện với môi trường

Kiểm tra mức độ thân thiện với môi trường trong quá trình in ấn thông qua thang đo năm bước. Hoạt động càng tốt (nhiều lá) càng thân thiện với môi trường hơn.

* Yêu cầu màn hình tài liệu được cài đặt trên PC. (Phần mềm được bao gồm trong đĩa DVD đi kèm.)

Nhanh chóng kích hoạt bảng điều khiển

Màn hình điều khiển sẽ được kích hoạt trong khoảng 3 giây sau khi nhấn Power Saver - Công nghệ thông minh khác đảm bảo hoạt động thân thiện với môi trường.

Chỉ số TEC* tuyệt vời cho mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn

Dòng thiết bị DocuCentre-V 4070 đạt chỉ số TEC 2,9 kWh*, phù hợp với tiêu chuẩn ngôi sao năng lượng và giảm điện năng tiêu thụ.

* Giá trị được đo bằng thử nghiệm được xác định trong Chương trình ngôi sao năng lượng quốc tế.

Chỉ số TEC	DocuCentre-V 5070 CP model	3,4 kWh
	DocuCentre-V 4070 CP model	2,9 kWh

Thông số kỹ thuật của DocuCentre-V 5070/4070

Chức năng Cơ bản/Chức năng Sao chụp

Mục		DocuCentre-V 5070	DocuCentre-V 4070
Kiểu		Bảng điều khiển	
Dung lượng bộ nhớ		4 GB (Tối đa 4 GB)	
Dung lượng ổ cứng*1		160 GB hoặc lớn hơn (Đã sử dụng : 128 GB)	
Độ phân giải Quét		600 x 600 dpi	
Độ phân giải In		2400 dpi hoặc tương đương x 600 dpi	
Thời gian khởi động		30 giây hoặc ít hơn dưới 30 giây nếu nguồn điện bật (nhiệt độ phòng là 23 độ C)	
Khổ giấy bản gốc		Tối đa 297 x 432 mm (A3, 11 x 17") cho cả Tờ bản in và Sách	
Khổ giấy	Tối đa	A3, 11 x 17"	
	Tối thiểu	A5 [Bưu thiếp (100 x 148mm), SỔ Ô vuông 3 khi sử dụng Khay tay]	
	Chiều rộng xóa lề	Cạnh trên 4.0 mm, Cạnh dưới 4.0 mm, Cạnh Phải & Trái 4.0 mm	
Định lượng giấy*2	Khay 1	60 - 105 gsm	
	Khay 2, 3, 4	60 - 216 gsm	
	Khay tay	60 - 216 gsm	
Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên		3.1 giây (A4LEF)	
Tốc độ sao chụp liên tục*3	A4 LEF/B5 LEF	55 trang/phút	45 trang/phút
	A4/B5	33 trang/phút	32 trang/phút
	B4	33 trang/phút	29 trang/phút
	A3	28 trang/phút	24 trang/phút
Dung lượng khay giấy*4	Chuẩn	500 tờ x 2 -Khay + Khay tay 95 tờ	
	Tùy chọn	Model 2 Khay : 500 tờ x 2-Khay HCF B1 : 2000 tờ	
	Tối đa	4095 tờ (HCF B1)	
Sức chứa của Khay Giấy ra*5*6		500 tờ (A4 LEF)	
Nguồn điện		AC220 - 240 V ±10 %, 10 A, Thông thường 50 / 60 Hz	
Mức tiêu thụ điện		2.2 kW hoặc ít hơn (AC220 V ± 10 %) 2.4 kW hoặc ít hơn (AC240 V ± 10 %) Chế độ nghỉ : 2.0 W hoặc ít hơn Chế độ Nguồn điện Thấp*7 : 58 W hoặc ít hơn	
Kích thước		Rộng 640 x Dài 699 x Cao 1136 mm (Model 2 Khay)	
Trọng lượng*8		81 kg 105 kg (Model 2 Khay) 107 kg (FAX, Model 2 Khay)	

*1: Người sử dụng sẽ không dùng hết toàn bộ dung lượng lưu trữ của thiết bị *2: Khuyến khích sử dụng giấy được khuyến cáo bởi Fuji Xerox. Việc in ấn có thể không được thực hiện một cách chính xác tùy thuộc vào các điều kiện sử dụng. *3: Tốc độ có thể bị giảm do điều chỉnh chất lượng hình ảnh.Hiệu suất có thể bị giảm tùy thuộc vào loại giấy. *4: Giấy 80 gsm *5: Giấy 64 gsm *6: Khi Khay giấy ra bên trong tùy chỉnh được lắp đặt, công suất khay trung tâm sẽ là 250 tờ (A4 LEF) và công suất Khay giấy ra bên trong là 250 tờ (A4 LEF). *7: Chế độ nghỉ chưa được cài đặt tại thời điểm giao hàng từ nhà máy. *8: Không bao gồm Hộp mực.

Chức năng in (Tùy chọn)

Mục		Mô tả
Kiểu		Lắp sẵn
Tốc độ In Liên tục*1		Tương tự như những thông số cơ bản/Chức năng sao chụp
Độ phân giải In		600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Ngôn ngữ in	Chuẩn	PCL5/PCL6
	Tùy chọn	Adobe® PostScript® 3™
Hệ điều hành*2	Trình điều khiển PLC6 (Tiêu chuẩn)	Windows Server® 2003 (32bit), Windows Vista® (32bit), Windows Server® 2008 (32bit), Windows® 7 (32bit), Windows® 8 (32bit), Windows® 8.1 (32bit), Windows Server® 2003 (64bit), Windows Vista® (64bit), Windows Server® 2008 (64bit), Windows® 7 (64bit), Windows Server® 2008 R2 (64bit), Windows® 8 (64bit), Windows Server® 2012 (64bit), Windows® 8.1 (64bit), Windows Server® 2012 R2 (64bit)
	Trình điều khiển Mac OS X (Tiêu chuẩn)	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks
	Trình Điều Khiển Adobe® PostScript™ 3 (Tùy chọn)	Windows Server® 2003 (32bit), Windows Vista® (32bit), Windows Server® 2008 (32bit), Windows® 7 (32bit), Windows® 8 (32bit), Windows® 8.1 (32bit), Windows Server® 2003 (64bit), Windows Vista® (64bit), Windows Server® 2008 (64bit), Windows® 7 (64bit), Windows Server® 2008 R2 (64bit), Windows® 8 (64bit), Windows Server® 2012 (64bit), Windows® 8.1 (64bit), Windows Server® 2012 R2 (64bit), Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks
Giao diện	Chuẩn	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0
	Tùy chọn	Ethernet 1000BASE-T, Bidirectional Parallel (IEEE1284-B)

*1: Tốc độ có thể bị giảm do điều chỉnh chất lượng hình ảnh. Tốc độ có thể sẽ bị giảm tùy theo thuộc tính của tài liệu. *2: Để biết thêm các thông tin mới nhất cho hệ điều hành được hỗ trợ, vui lòng tham khảo trên trang web của chúng tôi.

Chức năng Quét (Tùy chọn)

Mục		Mô tả
Kiểu		Máy quét màu
Độ phân giải Quét		600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Tốc độ quét*1		Trắng đen : 80 trang/phút, Màu : 80 trang/phút (Quét 1 lần 2 mặt của bản gốc Trắng đen : 140 trang/phút, Màu : 140 trang/phút) [Giấy tiêu chuẩn Fuji Xerox (A4 LEF), 200dpi, đựng trong hộp kín.]
Giao diện	Chuẩn	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T
	Tùy chọn	Ethernet 1000BASE-T

*1: Tốc độ quét thay đổi tùy theo bản gốc.

(Tùy chọn)

Chức năng fax (Tùy chọn)

Mục	Mô tả
Kích cỡ tài liệu	Tối đa : A3, 11 x 17", Tài liệu dài (Dài nhất 600 mm)
Kích cỡ giấy ghi	Tối đa : A3, 11 x 17" Tối thiểu : A5
Thời gian truyền	2 giây hoặc hơn nhưng ít hơn 3 giây*1
Chế độ truyền	ITU-T G3
Số đường dây dùng được	Dây thuê bao điện thoại, PBX, Giao tiếp Fax (PSTN) , Tối đa 3 Port*2 (G3-3Port)

*1: Khi truyền đi tài liệu khổ A4 có khoảng 700 ký tự ở chất lượng ảnh tiêu chuẩn (8 x 3,85 dòng / mm) và ở chế độ tốc độ cao (28,8 kbps hoặc nhanh hơn, JBIG). Chỉ cho biết thời gian truyền thông tin ảnh và không bao gồm thời gian kiểm soát giao tiếp. Tổng thời gian giao tiếp này sẽ thay đổi tùy theo nội dung của tài liệu, loại máy nhận fax và điều kiện đường dây. *2: Số đường dây FAX tối đa là 3 cổng. Cổng dùng để chỉ số lượng kênh dành cho FAX.

Bộ nạp và đảo bản gốc tự động

Mục	DocuCentre-V 5070	DocuCentre-V 4070
Khổ giấy bản gốc	Tối đa : A3, 11 x 17" Tối thiểu : A5*1	
Định lượng giấy	38 - 128 gsm (2 mặt : 50 - 128 gsm)	
Dung lượng*2	130 tờ	
Tốc độ nạp giấy	55 trang/phút (A4 LEF, 1 mặt)	46 trang/phút (A4 LEF, 1 mặt)

*1: Kích cỡ tùy chỉnh tối thiểu là 125 x 85 mm. *2: Giấy 64 gsm

Khay hông (Tùy chọn)

Mục	Mô tả
Dung lượng khay giấy*1	100 tờ
Kích thước	Rộng 274 x Dài 469 x Cao 128 mm

*1: Giấy 64 gsm

HCF B1 (Tùy chọn)

Mục	Mô tả
Khổ giấy	A4 LEF, Letter LEF, B5 LEF
Định lượng giấy	56 - 216 gsm
Kích thước	Rộng 389 x Dài 610 x Cao 380 mm
Trọng lượng	29 kg

Bộ gấp giấy CD1

Mục		Mô tả
Gấp giấy	Gấp nữa tờ chữ Z	Khổ giấy : A3, 11 x 17", B4 Định lượng giấy : 60 - 90 gsm
	Gấp làm ba	Khổ giấy : A4, Letter Định lượng giấy : 60 - 90 gsm
Dung lượng khay giấy*1	Gấp làm ba	40 tờ*2
Nguồn điện*3		AC220 - 240 V ±10 %, 0.6 A, Thông thường 50 / 60 Hz
Mức tiêu thụ điện		hoặc ít hơn120 W
Kích thước		Rộng 232 x Dài 726 x Cao 991 mm
Trọng lượng		53 kg

* Tùy chọn cho Bộ hoàn thiện C3 và Bộ hoàn thiện C3 kèm Bộ tạo sách.
*1: Giấy 64 gsm *2: Dung lượng khay giấy có thể dưới 40 tờ tùy thuộc vào loại giấy.
*3: Yêu cầu nguồn điện riêng biệt cho thiết bị chính.

Thông số kỹ thuật của DocuCentre-V 5070/4070

Bộ hoàn thiện-B1 (Tùy chọn)

Mục		Mô tả
Loại		Sắp xếp (Có chia bộ) / Chia bộ (Có chia bộ)
Khổ giấy*1	Khay giấy ra	Tối đa : A3, 11 x 17" Tối thiểu : B5LEF
Định lượng giấy	Khay giấy ra	60 - 216 gsm*2
Dung lượng khay giấy*3	Khay giấy ra	[Không có tính năng dập ghim] A4 : 2000 tờ, B4 hoặc lớn hơn : 1000 tờ, Xếp chồng khổ giấy hỗn hợp*4 : 300 tờ [Có dập ghim] A4 : 100 bộ hoặc 1000 tờ*5 , B4 hoặc lớn hơn : 75 bộ hoặc 750 tờ [Có bộ hoàn thiện tài liệu dạng sách]*6 50 bộ hoặc 600 tờ [Có chức năng gập]*6 500 tờ
Dập ghim	Công suất	50 tờ (hoặc ít hơn 90 gsm)
	Khổ Giấy	Tối đa : A3, 11 x 17" Tối thiểu : B5LEF
	Vị trí	Dập ghim đơn, Dập ghim kép
Đục lỗ*7	Số lượng lỗ	2-lỗ / 4-lỗ đục hoặc 2-lỗ / 3-lỗ đục (Thông số kỹ thuật tại Hoa Kỳ)
	Khổ Giấy	A3, 11 x 17", B4, A4*8 , A4LEF, Letter*8 , Letter LEF, B5LEF
	Định lượng giấy	60 - 200 gsm*9
Hoàn thiện tài liệu dạng sách*6	Công suất	Dập ghim cho sách gấp đôi : 15 tờ, Tạo rãnh : 5 tờ
	Khổ giấy	Tối đa : A3, 11 x 17" Tối thiểu : A4, Letter
	Định lượng giấy	Dập ghim cho sách gấp đôi : 60 - 80 gsm, Tạo rãnh : 60 - 105 gsm
Kích thước*10		Rộng 643 x Dài 553 x Cao 942 mm Rộng 643 x Dài 597 x Cao 1057 mm (Có bộ hoàn thiện tài liệu dạng sách)
Trọng lượng		28 kg 37 kg (Có bộ hoàn thiện tài liệu dạng sách)

*1: Khay giữa hứng giấy nhỏ hơn khổ B5 *2: 56-216 gsm khi sử dụng HCF B1 tùy chọn.
*3: Giấy 64 gsm *4: Khi những tờ giấy có kích cỡ lớn hơn được xếp chồng lên trên những tờ giấy có kích cỡ nhỏ hơn. *5: 75 bộ hoặc 750 tờ với dập ghim kép. *6: Chức năng Hoàn thiện tài liệu dạng sách yêu cầu phải có thiết bị đóng sách của Bộ hoàn thiện B1 tùy chọn. Sau khi công việc thực hiện với chức năng Hoàn thiện tài liệu dạng sách được thực hiện, công việc tiếp theo sẽ không được gửi đến thiết bị cho đến khi giấy đã được lấy ra khỏi khay giấy ra. Và, nếu giấy có kích thước lớn hơn được xếp lên trên giấy có kích thước nhỏ hơn sau khi công việc thực hiện với chức năng Hoàn thiện tài liệu dạng sách được chỉ định thực hiện, công việc tiếp theo sẽ không được gửi đến thiết bị cho đến khi giấy đã được lấy ra khỏi khay giấy ra. *7: Cần có Bộ đục lỗ 2 / 3 hoặc bộ đục lỗ 2 / 4 của Bộ phận hoàn thiện B1 (Thông số kỹ thuật tại Hoa Kỳ). *8: Không áp dụng cho đục lỗ 2/3. *9: 56-216 gsm khi sử dụng HCF B1 tùy chọn. *10: Không bao gồm đầu nối bên trong thân máy.

Bộ hoàn thiện C3 / Bộ hoàn thiện C3 kèm tạo sách (Tùy chọn)

Mục		Bộ hoàn thiện C3	Bộ hoàn thiện C3 kèm tạo sách
Loại	Khay giấy ra	Sắp xếp / Xếp chồng	
	Khay hoàn thiện	Sắp xếp (Có chia bộ) / Xếp chồng (Có chia bộ)	
	Khay chứa sách	–	Sắp xếp / Chia bộ
Khổ giấy	Khay giấy ra	Tối đa : A3, 11 x 17" Tối thiểu : Bưu thiếp (100 x 148mm)	
	Khay hoàn thiện	Tối đa : A3, 11 x 17" Tối thiểu : B5	
	Khay chứa sách	–	Tối đa : A3, 11 x 17" Tối thiểu : B5
Định lượng giấy	Khay giấy ra	60 - 216 gsm*1	
	Khay hoàn thiện	60 - 216 gsm*1	
	Khay chứa sách	–	60 - 105 gsm*2
Dung lượng khay giấy*3	Khay giấy ra	500 tờ (A4)	
	Khay hoàn thiện	[Không có tính năng dập ghim] A4 : 3000 tờ, B4 hoặc lớn hơn : 1500 tờ, Xếp chồng khổ giấy hỗn hợp*3 : 300 tờ [Có dập ghim] A4 : 200 bộ hoặc 3000 tờ, B4 hoặc lớn hơn : 100 bộ hoặc 1500 tờ, Xếp chồng khổ giấy hỗn hợp*3 : 70 bộ hoặc 200 tờ	[Không có tính năng dập ghim] A4 : 1500 tờ, B4 hoặc lớn hơn : 1500 tờ, Xếp chồng khổ giấy hỗn hợp*4 : 300 tờ [Có dập ghim] A4 : 200 bộ hoặc 1500 tờ, B4 hoặc lớn hơn: 100 bộ hoặc 1500 tờ, Xếp chồng khổ giấy hỗn hợp*4 : 70 bộ hoặc 200 tờ
	Khay chứa sách	–	20 bộ*5
Dập ghim	Công suất	50 tờ (hoặc ít hơn90 gsm*6)	
	Khổ Giấy	Tối đa : A3, 11 x 17" Tối thiểu : B5LEF	
	Vị trí	Dập ghim đơn, Dập ghim kép	
Đục lỗ*7	Số lượng lỗ	2-lỗ / 4-lỗ đục hoặc 2-lỗ / 3-lỗ đục (Thông số kỹ thuật tại Hoa Kỳ)	
	Khổ giấy	A3, 11 x 17", B4, A4*8 , A4LEF, Letter*8 , Letter LEF, B5LEF, 7.25 x 10.5" (184 x 267 mm) , 8 x 10" (203 x 254 mm) , 16K (194 x 267 mm) , Cover A4 (223 x 297 mm) , 9 x 11" (229 x 279 mm) , 215 x 315 mm, 8.5 x 13" (216 x 330 mm), Legal, 11 x 15" (279 x 381 mm) , 8K (267 x 388 mm)	
	Định lượng giấy	60 - 200 gsm*9	
Hoàn thiện tài liệu dạng sách	Công suất	–	Dập ghim cho sách gấp đôi : 16 tờ*10 Gập Giữa : 5 tờ Gấp làm đôi : 1 tờ
	Khổ giấy	–	Tối đa : A3, 11 x 17" Tối thiểu : B5
	Định lượng giấy	–	Dập ghim cho sách gấp đôi : 60 - 105 gsm Gập Giữa : 60 - 105 gsm Gấp làm đôi : 60 - 105 gsm
Kích thước*11		Rộng 730 x Dài 589 x Cao 1056 mm Rộng 965 x Dài 726 x Cao 1056 mm (Khi có lắp Bộ gấp giấy CD1)	Rộng 790x Dài 589 x Cao 1056 mm Rộng 1025 x Dài 726 x Cao 1056 mm (Khi có lắp Bộ gấp giấy CD1)
Trọng lượng		44 kg 98 kg (Khi có lắp Bộ gấp giấy CD1)	61 kg 115 kg (Khi có lắp Bộ gấp giấy CD1)

Yêu cầu tùy chọn "Transport Unit H2".
*1: 56-216 gsm khi sử dụng HCF B1 tùy chọn. *2: Định lượng trang bìa có thể lên đến 216 gsm.
*3: Giấy 64 gsm *4: Khi những tờ giấy có kích cỡ lớn hơn được xếp chồng lên trên những tờ giấy có kích cỡ nhỏ hơn. *5: Khi kích cỡ giấy ra giống nhau. *6: Dập ghim tối đa 65 tờ khi Thiết bị dập ghim 65 tờ của Bộ hoàn thiện C3 tùy chọn được lắp đặt. Tuy nhiên, tùy theo loại giấy, có thể xảy ra tình trạng dập ghim không chính xác chẳng hạn như khi căn chỉnh các cạnh của giấy không đồng đều.
*7: Tùy chọn *8: Không áp dụng cho đục lỗ 2/3. *9: 56-200 gsm khi sử dụng HCF B1 tùy chọn.
*10: Công suất Dập ghim cho sách gấp đôi thay đổi tùy thuộc vào định lượng trang bìa. Tạo sách có thể không khít tùy thuộc vào kích thước hoặc loại giấy. *11: Không bao gồm đầu nối bên trong thân máy.

Ghi chú
1) Nếu phương tiện lưu trữ (chẳng hạn như ổ đĩa cứng) của thiết bị cơ bản bị hỏng, việc mất mát các dữ liệu đã nhận, dữ liệu tích lũy, các dữ liệu cài đặt đã lưu, v.v... có thể xảy ra. Trong mọi trường hợp Fuji Xerox sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc mất mát dữ liệu.
2) Việc sửa chữa những bộ phận hư hỏng sẽ còn được thực hiện ít nhất 7 năm sau khi sản phẩm không còn được sản xuất.
3) Thông số kỹ thuật sản phẩm, hình ảnh và thuyết minh về sản phẩm trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Adobe PostScript 3 | CITRIX ready | ENERGY STAR

Tên của công ty khác và tên nhãn hiệu sản phẩm nói chung là tên thương mại của công ty, thương hiệu và thương hiệu đã đăng ký nói chung.

Nghiêm cấm sao chép Vui lòng lưu ý, pháp luật nghiêm cấm các hình thức sao chép sau :
Nội ngoại tệ, cổ phiếu, trái phiếu chính phủ và các chứng chỉ trái phiếu địa phương.
Các loại tem bưu phẩm, bưu thiếp không được sử dụng, v.v…
Các loại tem chứng nhận theo quy định của pháp luật.
Các hình thức sao chép liên quan đến tác quyền (tác phẩm văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc nghệ thuật, bản đồ, tác phẩm điện ảnh, bản vẽ, tác phẩm hình nghệ thuật, etc..) bị nghiêm cấm trừ khi việc sao chép đó nhằm mục đích sử dụng cá nhân, gia đình hoặc tương đương trong phạm vi giới hạn.

An toàn sử dụng
Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc kỹ Sách hướng dẫn cẩn thận để sử dụng đúng cách.
Sử dụng sản phẩm với nguồn điện và điện áp được chỉ định.
Chắc chắn thiết bị phải được tiếp đất để tránh xảy ra các sự cố về điện.

FUJI xerox

Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam
HSTC GROUP
HANOI SIEU THANH JSC

CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ NỘI

Trụ sở chính
5 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy - Hà Nội
Website: www.sieuthanh.com.vn
Tel: 04. 38223888 Fax: 04. 39422125

Chi nhánh phía Nam
31/5 Hoàng Dư Khương
Phường 12, Quận 10, TPHCM
Tel: 08. 38626888 Fax: 08. 38626988